

HardGas | FX-02

Стационарные газоанализаторы




Внесен в Госреестр
СИ России


70+

Вариантов
газа

Температурный
диапазон применения
от $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$

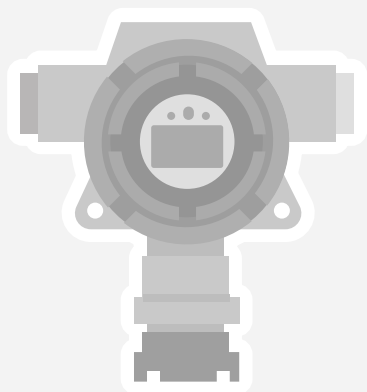

Универсальные
выходы **4-20,**
HART / RS-485
(ModBUS)

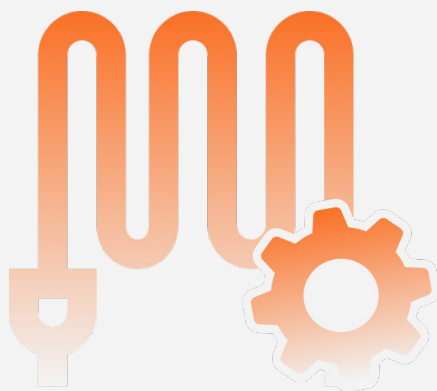

Встроенный
интеллектуальный
обогрев прибора

Полная самодиагностика
и контроль исправности
во время работы



**Большой
ЖК-дисплей**



**Высокая защита
от пыли и влаги
IP68**



**Расстояние до
контроллера
до 1000м**




**Взрывонепроницаемая
оболочка**

2

**Года
гарантии**

**Два отверстия
для кабельных вводов**



Технические характеристики

Модель	HardGas FX-02
Тип устанавливаемых сенсоров	Каталитический, электрохимический, инфракрасный, фотоионизационный
Метод пробоотбора	Диффузионный
Рабочее напряжение питания	24 В постоянного тока ± 6 В
Энергопотребление	$\leq 2,5$ Вт (без обогрева), ≤ 10 Вт (с включенным обогревом)
Выходной сигнал	1) HART 2) 4-20 мА или RS485 (Modbus)
Режим работы	Непрерывный
Управление	ИК-пульт дистанционного управления, HART – коммуникатор, ПО на компьютер через HART-протокол.
Индикаторы состояния	Желтый - предупреждение о неисправностях Красный – низкий / высокий уровень тревоги Зеленый - нормальное состояние
Диапазон температуры окружающей среды	Каталитический и инфракрасный тип: от -60°C до $+70^{\circ}\text{C}$
	Электрохимический и фотоионизационный: от -60°C до $+55^{\circ}\text{C}$
Влажность (без образования конденсата):	$\leq 95\%$
Диапазон атмосферного давления	70 кПа до 130 кПа
Степень защиты оболочки	IP68
Маркировка взрывозащиты	Ex db IIC T6 Gb
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Габаритные размеры	154 мм x 130 мм x 95 мм
Масса, не более	1,2 кг
Внутренняя резьба отверстий под кабельные вводы	NPT 3/4
Кабель подключения	Для выхода 4-20 мА: кабель ШВВП 3x0,75 мм ² Для выхода RS485: кабель ШВВП 4x0,75 мм ² Обязательно предусмотреть защиту кабеля от повреждения!

Комплектация

Газоанализатор стационарный HardGas FX	1 шт.
Паспорт	1 экз.

Сертификаты



Свидетельство
об утверждении типа СИ



Сертификат соответствия
ТР ТС 012/2011



Декларация соответствия
ТР ТР 020/2011

Информация для заказа

арт. HF020001	HardGas FX-02 Ex(cat) Стационарный газоанализатор
арт. HF020002	HardGas FX-02 Ex(IR) Стационарный газоанализатор
арт. HF020003	HardGas FX-02 PID Стационарный газоанализатор
арт. HF020004	HardGas FX-02 O2 Стационарный газоанализатор
арт. HF020005	HardGas FX-02 H2S Стационарный газоанализатор
арт. HF020006	HardGas FX-02 CO Стационарный газоанализатор
арт. HF020007	HardGas FX-02 NH3 Стационарный газоанализатор
арт. HF020008	HardGas FX-02 NO2 Стационарный газоанализатор
арт. HF020009	HardGas FX-02 NO Стационарный газоанализатор
арт. HF020010	HardGas FX-02 SO2 Стационарный газоанализатор
арт. HF020011	HardGas FX-02 CO2 Стационарный газоанализатор

Остальные модификации прибора доступны по запросу.